TESA TECHNOLOGY

FLYER

Indicador de palanca DIALTRONIC

INDICADOR DE PALANCA ELECTRÓNICO



Todas las ventajas de un indicador de palanca mecánico con lectura digital

Indicador de palanca electrónico DIALTRONIC


Instrumentos indispensables para el taller y el laboratorio de medición. Pueden utilizarse para mediciones comparativas en un mármol de control o para registrar errores de forma y posición, como la oscilación axial y radial.


Funcionalidades:

- Envío de datos mediante BLUETOOTH® o por cable
- Salida de datos por cable RS232
- Cable para alimentación externa
- Medición dinámica mín./máx./máx.-mín.
- Modo de reposo automático o manual
- Elección de la resolución (0,01 o 0,001 mm)
- Selección de la dirección de medida
- Puesta a cero/Preajuste
- Selección mm/pulgadas
- Bloqueo del valor medido
- Factor de multiplicación
- Bloqueo de teclado

Especificaciones técnicas

Rango de medición (mm)	0,8
Resolución	0,001 mm/0,00005 pulg.
Error de indicación del rango de medición (Varilla entrante y saliente) MPEtot (µm)	4
Error de indicación del rango de medición (Varilla entrante) MPEE (µm)	3
Histéresis del error de indicación MPEH (µm)	2
Repetibilidad del error de indicación MPER (µm)	1
Fuerza de medición (N)	0,15
Peso (g)	70
Índice de protección	IP54

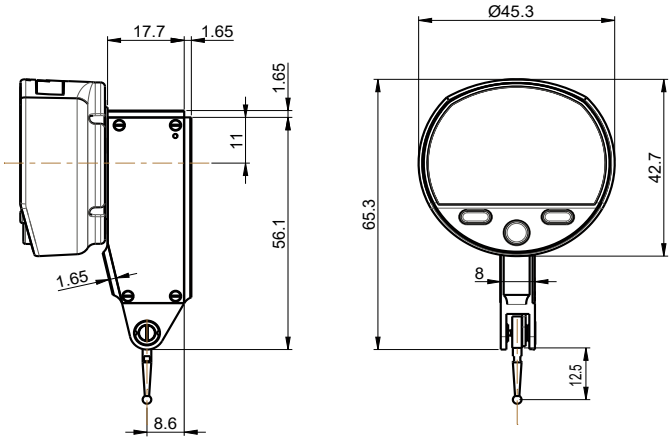

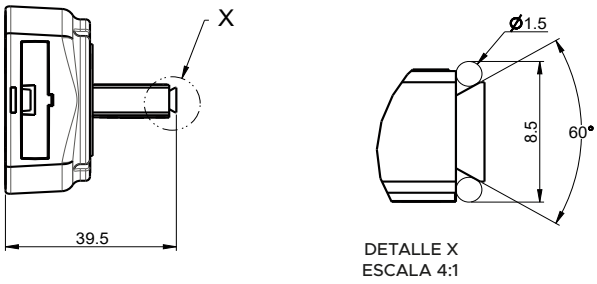

DETALLE X
ESCALA 4:1

Contenido de entrega 01830004 :

- BLUETOOTH® integrado
- 1 palpador de metal duro M1,4 ø 2 mm intercambiable
- 1 llave
- 1 cuerpo de fijación ø 8



Puntos destacados:

- Envío de datos sin cable BLUETOOTH®
- Rotación de 270° de la visualización y de las teclas de función
- Visualización numérica y analógica

©2024 TESA PRECISION MEASUREMENT INSTRUMENTS SARL – Rue du Bugnon 38 – CH-1020 Renens – Switzerland – TESAtechnology.com – 1816.031.2312