TESA TECHNOLOGY

FLYER

Indicateur à levier DIALTRONIC

INDICATEUR À LEVIER ÉLECTRONIQUE



Tous les avantages d'un indicateur à levier mécanique avec une lecture digitale

Indicateur à levier électronique DIALTRONIC


Instruments indispensables pour l'atelier et le laboratoire de mesure. Ils se prêtent à la mesure comparative sur un marbre de contrôle ou la saisie d'erreurs de forme et de position comme le battement axial et radial.

Fonctionnalités :

- Envoi des données BLUETOOTH® ou par câble
- Sortie des données filiaire RS232
- Câble pour alimentation externe
- Mesure dynamique Min / Max / Max-Min
- Mise en veille automatique ou manuelle
- Choix de la résolution (0,01 ou 0,001 mm)
- Sélection de la direction de mesure
- Mise à zéro / Preset
- Sélection mm / in
- Blocage de la valeur mesurée
- Facteur de multiplication
- Blocage du clavier

Spécifications techniques

Etendue de mesure (mm)	0,8
Résolution	0,001 mm / 0.00005 in
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure (Tige rentrante et sortante) MPEtot (µm)	4
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure (Tige rentrante) MPEE (µm)	3
Hystérésis de l'erreur d'indication MPEH (µm)	2
Répétabilité de l'erreur d'indication MPER (µm)	1
Force de mesure (N)	0,15
Poids (g)	70
Indice protection	IP54

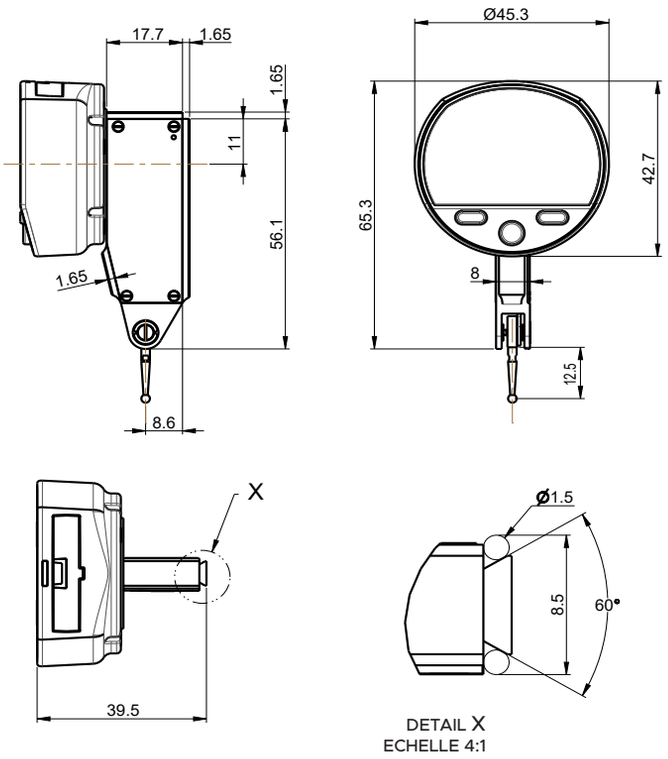

Contenu de la livraison 01830004 :

- BLUETOOTH® intégré
- 1 palpeur à touche métal dur M1,4 Ø2 mm interchangeable
- 1 clé
- 1 corps de fixation Ø8



Points forts :

- Envoie des données sans fil BLUETOOTH®
- Rotation sur 270° de l'affichage et des touches de fonction
- Affichage numérique et analogique

©2024 TESA PRECISION MEASUREMENT INSTRUMENTS SARL – Rue du Bugnon 38 – CH-1020 Renens – Switzerland – TESAtechnology.com – 1810.031.2312